

TEKNISK

Tidende

OL7000 DORNESÆT



OL 7000 Børningsdriversæt Made in USA. Sekstenstyks-sæt inklusive drivere og adaptere fra 3/8" til 1-1/4" (9,53mm-31,75mm) i størrelse. Fjerner og udskifter børninger, lejer, paktåser. Er velegnet at anvende i den hydrauliske presse. Altid en dorneskive ved hånden der kan bruges, inden for sættets kapacitet.

Adaptore og drivere er farvekodet for nem identifikation. Pakket i rød, slagfast, holdbar polyethylen kasse. Sættet består af: Små, mellem-store og store drivere med fastgørelsesskruer og adaptere i følgende størrelser: 7/16", 1/2", 5/8", 11/16", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/16", 1 1/8", 1-3/16", 1-1/4" og tynd væg 5/8".



OL7047 MØTRIKKNUSER

Flækker rustne møtrikker op til 19 mm over fladerne. Kompakt vinkeldesign med 360 graders roterende skær muliggør anvendelse på vanskeligt tilgængelige steder.



HTE-2LT INSPEKTIONSSPEJL

35 MM LED-lyskapsel oplyser mørke områder for perfekt inspektion. Vinkelkugleled holder spejlhovedet fast i enhver vinkel for perfekt visning. Teleskopet er i rustfrit stål fra 171 mm til 889 mm. Det bløde greb glider ikke i våde eller olieagtige hænder. Leveres med batterier



OL7332 BOLTUDDRIVERSÆT



Fem firekantede udrivere med skarpe, underskårne kanter der giver et solidt greb i bolten. Væsentligt bedre end lingstappe.

Sættet består af:
 OL6961 Boltstørrelse: 6,35 - 8,0 mm
 OL6962 Boltstørrelse: 9,5 mm
 OL6963 Boltstørrelse: 11 mm
 OL6964 Boltstørrelse: 12,7 mm - 14 mm
 OL6965 Boltstørrelse: 15,8 mm

OL1018 UDTRÆKSHAMMER

Retter autoplade buler udefra, ved enten at stanse eller børe et hul i den dybeste del af bulen. Indsæt krog eller selvskruende skrue, og et par lette rap med den 1 kilo tunge glidehammer vil bringe metallet tilbage til sin oprindelige form.



Hammeren anvendes til udtrækning af paktåser, paksnore, smålejer o.m.a.
 Længde 380 mm, krog og skrue medfølger.

CART OPSAMLINGSVÆRKTØJ



Med CART™ kan du tænde for skærmen, rette den bøjelige arm, trække i aftrækkeren, og hente mistede genstande i trange mørke rum, og for at gøre tingene endnu nemmere er værktøjet forsynet med LED-lys og magnet i enden.

OL7204 DOBBELTKRAVESÆT



OL7203 tomme sæt
 OL7204 millimeter sæt

Sættet fremstiller dobbelte kraver på kobber- såvel som bløde stål bremserør. Kan også lave enkelte kraver. De udøvende dele er hærdet for lang holdbarhed. Millimetersættet består af matricer som følger: 4,75 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm og 10,0 mm. Tommesættet består af matricer som følger: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" og 1/2".

OL2501/OL2503 SEPERATORER



OF2501 Kugleledsseparator. Bruges til at fjerne stød- og forbindelsesstænger, kugleled etc. på personbiler og lette lastbiler. OL2501 længde 400 mm, åbning 18,0 mm . / OL2503 længde 300 mm, åbning 23,8 mm.

SPECIALVÆRKTØJ

GI-10 DÆKTRYKMÅLER

Inflationshåndtag med fast forlængelsesenhed på slange. Manometer med gummibeskyttelse. Højpræcisionsmåler i overensstemmelse med E.C.-regler læser skala fra 0,3 til 8 bar aflæsningsspræcision $\pm 1\%$ på fuld skala værdi



AZ-5 DEKORATIONSPISTOL

Velegnet til maling af kanter og false, skind, toning, lister, printlakpåføring, beskyttelseslak til værktøjer, body painting samt mange andre opgaver.

Overliggende kop.
Rundt farvebillede.
Polyethylenkop 70 cc.
Håndtaget er PTFE overtrukket
Lufttilslutning 1/4" BSP M
Nålpakning i PTFE



Der kan tilkøbes adapter samt 200cc kop

AZ-ST SANDBLÆSEPISTOL



Dyse: $\varnothing 5$ mm
Vægt: 1,020 kg.
Sugeslange: 1,5 m
Tilslutning: 1/4" M
Luftforbrug: 315 l/min ved 6 bar

Selvfødende sandblæsningspistol. Velegnet til behandling af store områder. Dyser af hærdet stål.

AZ-ST1 SANDBLÆSEPISTOL



Dyse: $\varnothing 5$ mm
Vægt: 0,780 kg.
Kop: 1 liter
Tilslutning: 1/4" M
Luftforbrug: 318 l/min ved 6 bar

Sandblæsningspistol med kop. Velegnet til mindre opgaver, så som afrensning af rust, matting af f.eks. glas, strukturering af træ etc. Indvendig dyse i hærdet stål. Udvendig dyse (justerbar), i specielt hærdet stål.

PL6 SPRØJTEPISTOL

Sprøjte til olie, brændstof, råolie og rengøringsmidler
Beholderkapacitet 1 liter.
Dyselængde 260 mm
Velegnet til vask, grafitisering og smøring



AZ-PVA SPRØJTEPISTOL

Sprøjtepipistol med sugetilførsel og intern blanding. Velegnet til påføring af bodycoat og lyd- og støjdæmpende materialer.



AZ-PVA-TN SPRØJTEPISTOL

Sprøjtepipistol med sugetilførsel og intern blanding. Velegnet til påføring af lyd-isolerende belægninger, undervognsbeskyttelse etc. der købes i færdigpakke emballager.



AZ-5 SPRØJTEHOLDER




Praktisk holder til koppistolen efter anvendelse og til opfyldning af farve på pistolen. Holderen kan stå på bordet og er nem at flytte rundt med, eller kan vægmonteres.

KA-247 MEJSSELHAMMER



Kraftig mejselhammer med ekstra lang stempgang til nitning, mejsling, pladeskæring mv.
Mejselskaft 10,2 mm.
Slaglængde 110 mm.
Slag/min., maks. 2500.
Luftforbrug ca. 0,12 m/min.
Anbefalet arbejdsstryk 6 bar.
Tilslutningsgevind 1/4"
Vægt 1,7 kg.


AZ-G9 FEDTSPRØJTE

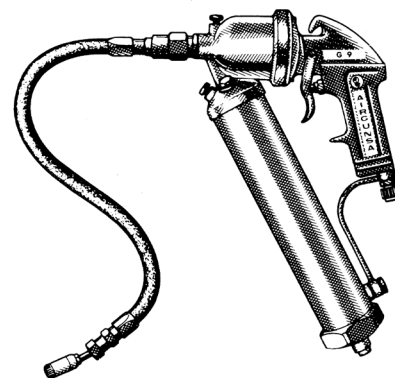

Driftstryk: 5 til 10 kg / sq.cm²
Kuglehoved ("hydraulisk") monteret på drejebeslag
600 mm lang forsyningslange lavet af olieresistent gummi og med dobbelt stålarmring
Reservoir med pneumatisk styret stempel
Kapacitet: 0.500 kg.
Der udvikles et tryk, der er 50 gange større end indgangslufttrykket.
Forbindes med trykluftslange fra kompressor.

2836R LÅSERINGSTANG

Låseringstang til udvendige låseringe uden huller. Tangen der har skraldelås, returfrjeder og udskiftelige spidser, er forsynet med komfortable håndtag. Længde: 267 mm.

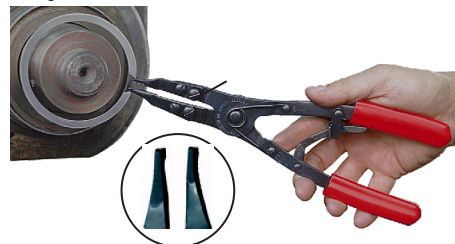

KA-2500 3/8" MINI SLAGNØGLE



Max boltkapasitet 10 mm.
Fri hastighed 10000 o.p.m.
Total længde ca. 140 mm.
Fra center til yderside 27,5 mm.
Nettovægt kun 1.05 kg.
Luftslange 3/8"
Tilslutningsgevind 1/4"
Gennemsnitligt lut lh ni mig 2.5 C.F.M.
Spændekraft 100 tt/lb.
Operationstryk ikke over 90 lb/in²

TOUGH WIPES RENSESERVIETTER



Superhøj absorberende håndservietter 2 lag med en effektiv polymerbane der giver al rengøring en effektivitet som med pimpsten, blot uden at ridse.

1100 PICCOLOBØRSTER

Nylon-, messing- eller rustfrit stål børster, til lodninger, svejsninger samt alverdens andre finere rensesopgaver.
11005 Rustfritstål
11007 Messing
11009 Nylon



50R Låseringstangsæt m. skralde



Låseringstangsæt til både ind- og udvendige låseringe. Erstatte 16 enkelt tænger. Tængerne der har skraldelås, returfjeder og udskiftelige spidser, er forsynet med komfortable håndtag.
Kan rundt regnet tage ringstørrelser fra 38,1 mm til 101,6 mm. Spidsdiametre Ø 2,7 mm & 3,0 mm.
4 vinkelmuligheder: 0°, 15°, 45° samt 90°.

OL2545 SLAGAFTRÆKKER


Kæberne kan placeres til enten "indvendigt" eller "udvendigt" med enten 2 kæber eller 3 kæber. Ideel til at fjerne lejer, bøsninger, tandhjul, fedtholdere, tætninger, gear, lejekopper og udløb. Justeringskeglen lægger konstant pres på alle kæber. Den er udstyret med en 3 pund hammer.



2 x Kæbekapasitet
INDVENDIG: Minimum 31,8 mm til maksimum 85,7 mm.
UDVENDIG: Minimum 25,4 mm. til maksimum 114,3 mm

3 x Kæbekapasitet
INDVENDIG: Minimum 23,8 mm til maksimum 120,7 mm
UDVENDIG: Minimum 38,1 mm til maksimum 114,3 mm

SWA ANKERSPIL TRÆK 1 TON

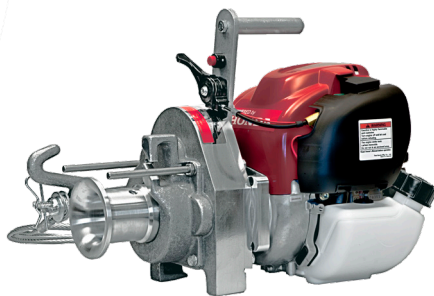

ANKERSPIL - 4T HONDA MOTOR - 9 KG

ANVENDELSESMULIGHEDER
flytning af træstammer - landbrug - bjergningsopgaver - brændvæsen - bådejere - konstruktionselementer - militær - transport af jagtbytte - hobby & fritid - transport - skovbrug - entreprenører - jægere - sport kabeltræk - civilforsvar - havneindustri - skibsfart - nedrivning - skovbrug - bilejere etc.

WEN GRAVERPEN TIL TRYKLUF




Pennen graverer og skriver på metal, træ, plast, gips, glas og alle sten, herunder marmor og granit. Også egnet til gravering i hårdet værktøjsstål. Pennen gør det muligt at skrive på disse materialer, næsten lige så enkle som en almindelig pen på papir. Graverpenen kører med trykluft. Frekvensen er 2-3 gange højere end i andre lignende penne.

CAL SPEJLLYGTE MED LYSLEDER




Sættet består af 1 stk. lygte i bedste kvalitet, med maskinerede top- og bundstykke. 2 stk. lysledere en lige og en bøjet, samt 1 stk. 25 mm. spejl. Lygtesættet er uundværligt til inspektion på vanskelige steder. Anvender 2 x AA. Batterier medfølger ikke.

CHP-8L ULTIMATIVT KROGSÆT

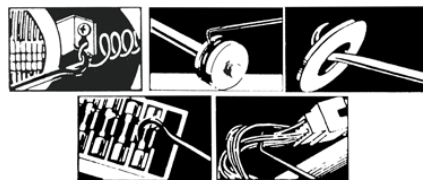

Krog- & opsamlingsværktøjsæt i varmhærdet høj kvalitetstål med 8 stk. forskellige spidser
Total længde 248 mm.

LHM KABELBINDERE/STRIPS

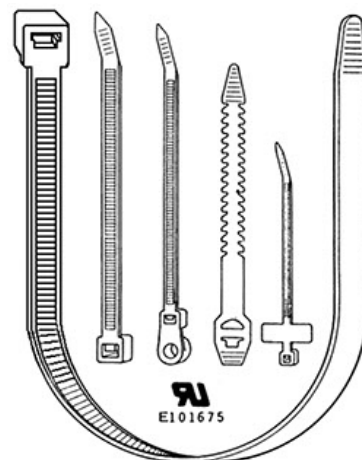

Vi har 40 ton på lager fra 80 mm og op til 1200 mm. Vore bindere er fremstillet af, modsvarende andre gode bindere, ren Nylon 66, hvilket giver den rette styrke og stabilitet.


LHMFH FLEX-HONERE



Flex-honere og fjederbelastede honere føres i mange varianter. Honere anvendes til indvendig slibning af hydraulikrør, motorcylindre, bremsecylindre etc.

SPECIALVÆRKTØJ

LHM2007B STIGRØRSFILTRE

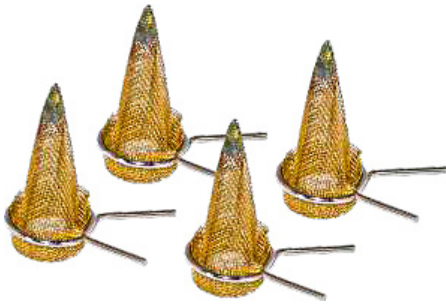

Nem og flexibel stigrørsfilter, der passer på de fleste malesprøjter. (10 stk. pose)

NYLON TRYKLUFTSLANGER

Nylon selvrekylingslange
Super letvægts nylon
luftslange inkluderer 360°
drejelige hanbeslag
i begge ender. 1/4" eller
3/8" NPT-drejefittings
med hangevind.
1/4" x 3,6 m. x 3/8"
3/8" x 3,6 m. x 3/8"
3/8" x 7,6 m x 3/8"



MC/MCTR SUPER HULSAVE

unika
verdens
bedste
hulbor ?



Det ved vi ikke, men det er uden overdrivelse, de bedste hulbor, vi indtil nu er stødt på i Skandinavien, hvor vi har fornøjelsen at repræsentere Unika.

Hvorfor anvende TCT (Hårdmetal) i stedet for HSS? Spørgsmålet er nemt at besvare, TCT holder mere end 3 gange så lang tid som HSS. Udover dette er produktiviteten væsentlig højere med TCT, bore-hastigheden kan øges mere end til det dobbelte af HSS, hermed flere huller på kortere tid, og mod-svarende spiralbor, bliver hullerne runde. De velkendte hårde punkter i ganske almindeligt stål, kan dræbe et hvert HSS bor, hvor TCT klare opgaven mange gange bedre.

1. De har en skæregeometri som et kernebor.
2. De borer gennem Hardox 400, og med lidt opvarmning sågar gennem Hardox 450.
3. De kører glat igennem uden at "hugge", også i aluminium.
4. Ingen afhængighed af magnetboremaskine.
5. Unika MCTR borer gennem 25 mm gods. Fra Ø14 mm til Ø120 mm

OL1040 BREMSEFJEDERTANG



OL1040 Bremsefjedertang Bendix type L. 330 mm
OL1041 Bremsefjedertang for lastvogne L. 500 mm
(OL1041 har ikke Bendix montereing på håndgrebene)

2400 SLAGSKRUETRÆKKER



Den massive metaltop giver hammeren et stort slagområde. Slagskruetrækkeren er forsynet med en 1/2" firkant for bit-adaptore samt slagtoppe.

Der medfølger 6 stk. 5/16" sekskant bits, special hærde

- + Philips 2 x 36mm,
- + Philips 2 x 80mm,
- + Philips 3 x 36mm,
- + Philips 3 x 80mm,
- + Philips 4 x 36mm,
- Kærv 10mm x 36mm

Sættet leveres i praktisk stålkasse

381 SKRUESTIK MED SUGEFOD



Skruestikken kan fastsættes på enhver glat ikke porøs overflade. Velegnet til hobby-, elektronik- og andre serviceprægede jobs. Et enkelt greb kontrollerer skruestikken i 3 plan: Tiltning til 90°, 360° drejning og 360° rotation.

Nylonkæberne giver en fantastisk elektrisk isolation, samt en skånsom fiksering. Kæberne tåler varme op til 93°C, og med tilkøb af special kæbesæt, opnås en temperaturmodstanddygtighed på 149°C. Der kan fås et hav af forskellige udskiftelige holdeværktøjer som ekstra tilbehør.

Sugepladens mål er 130,2 mm x 108 mm.
Kæberne er 63,5 mm bredde og 12,6 mm høje.
Skruestikken åbner 57,1 mm.
Skruestikkens højde er 155,6 mm.

TB1215 SUPERPAKNING



Produktet Three Bond 1215 er en enkeltkomponent, opløsningsmidelfri og ikke-syre flydende pakning på RTV-silikon base (rumtemperatur vulkanisering) med lav lugt. Inden for meget kort tid det danner en gummilignende, meget elastisk pakning, der er fuldstændig tilpasset overfladestrukturen på flange-fladerne. Three Bond 1215 er designet specielt til effektiv anvendelse som tætningsmiddel i bilsektoren til ekstrem høj kemisk resistens, som f.eks. gear-kasser, oliedæksler og ventilafdækninger.

1. Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for motorolie, gearolie og kølemidler.
2. Enestående mekanisk modstand mod forskydningskræfter.
3. Fremragende vedhæftning selv til let forurenede overflader.
4. Ekstremt hurtig hærkning.
5. Øjeblikkelig uigennemtrængelighed til tryk- og brandtest.
6. Acceleration af hærkningsprocessen ved varme og kontakt med mediet
7. Ingen krympning og ingen dannelse af ætsende gasser
8. Fremragende dosering og påføring
9. Normal adskillelse

FE10 AFFEDTNINGSSPRAY



AEROSLER TIL ETHVERT FORMÅL Opmærkningsfarver - printlak - affedtningsmidler - siliconer - smøremidler - revnesøgespray - skærmrens - håndrens - svejsespray - zinkspray - sybordspray - billardrens - skæreolier - kædespray - limspray - etiketfjerner o.m.a.



LEIF HARDING MADSEN

VÆRKTØJ & MASKINER ER GROS
HARALDSBORGVEJ 93, DK-4000 ROSKILDE, WWW.LHMTOOLS.DK
Tlf. (+45) 46 36 33 00 - E-mail: leif.harding@mail.dk